









Соединители MP1


Технические характеристики:

Сопротивление контактов, МОм, не более	Объемный монтаж	10
	Печатный монтаж	15
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее		1000
Токовая нагрузка		См. таблицу 1
Температура перегрева контактов, °С, не более		20
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение)		150
Количество сочленений - расчленений		250
Минимальная наработка, ч		5000
Срок сохраняемости, лет		5

Табл. 1

Условный размер корпуса	Количество контактов	Схема расположения контактов	Токовая нагрузка на соединитель, А
10	10		5
12	19		9,5
14	30		15
18	50		25
22	76		38
27	102		51

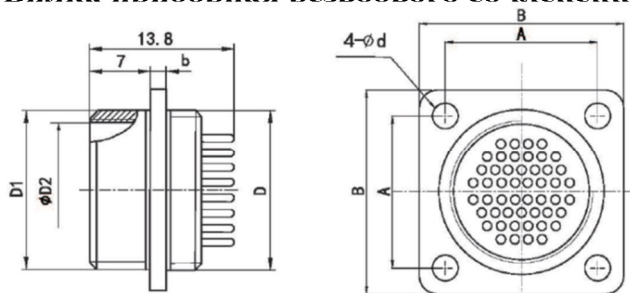
Вилка приборная резьбового сочленения




Условный размер корпуса	Размер, мм						
	A	B	D	D1	D2	d	b
10	11,8	16,5	M10*0,75	M10*0,75	8,3	2,2	1,4
12	13,2	18,0	M12*0,75	M12*0,75	10,0	2,2	1,4
14	15,0	20,0	M14*0,75	M14*0,75	12,0	2,2	1,4
18	18,0	24,0	M18*0,75	M18*1	15,5	2,2	1,4
22	21,5	28,0	M22*0,75	M22*1	19,5	2,7	1,8
27	26,0	33,0	M27*0,75	M27*1	24,0	3,2	2,0

Розетка кабельная резьбового сочленения

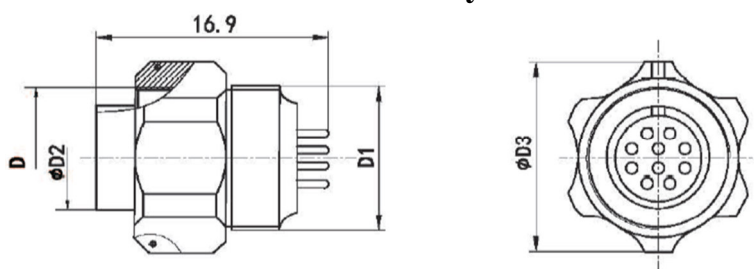Без кожуха




с кожухом

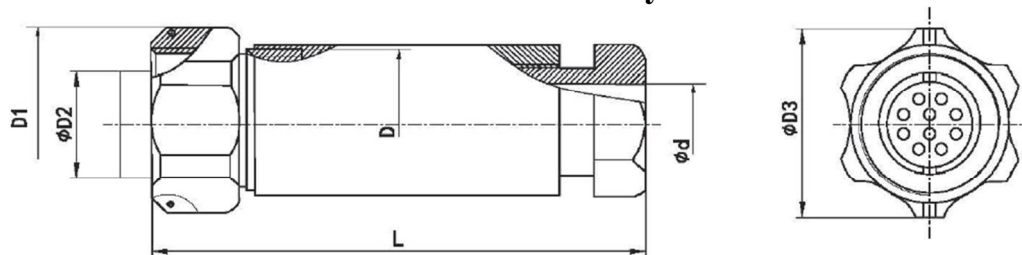


Условный размер корпуса	Размеры, мм					
	D	D1	D2	D3	d	L _{max}
10	M10*0,75	M10*0,75	8,2	13,8	6,0	36,0
12	M12*0,75	M12*0,75	10,0	16,0	8,0	38,0
14	M14*0,75	M14*0,75	12,0	18,5	9,0	41,0
18	M18*0,75	M18*1	15,5	23,0	11,0	41,5
22	M22*0,75	M22*1	19,5	26,0	13,0	42,0
27	M27*0,75	M27*1	24,0	28,7	16,0	50,0

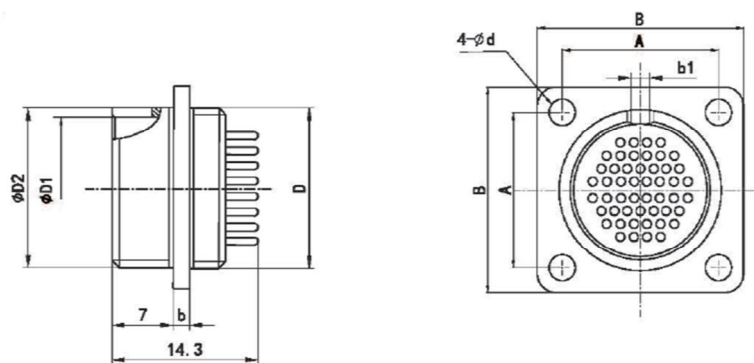Вилка приборная врубного сочленения



Условный размер корпуса	Размер, мм							
	A	B	D	D1	D2	d	b	b1
10	11,8	16,5	M10*0,75	9,0	11,5	2,2	1,4	2,0
12	13,2	18,0	M12*0,75	11,0	14,0	2,2	1,4	2,5
14	15,0	20,0	M14*0,75	13,0	16,0	2,2	1,4	2,5
18	18,0	24,0	M18*0,75	16,5	20,5	2,2	1,4	2,5
22	21,5	28,0	M22*0,75	20,5	24,5	2,7	1,8	3,0
27	26,0	33,0	M27*0,75	25,0	30,0	3,2	2,0	3,5

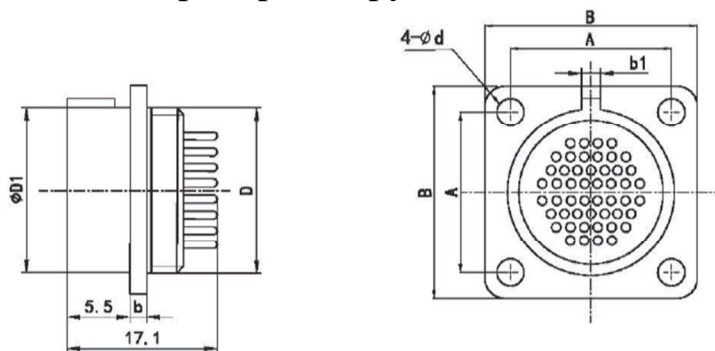Розетка приборная врубного сочленения



Условный размер корпуса	Размер, мм						
	A	B	D	D1	d	b	b1
10	11,8	16,5	M10*0,75	8,8	2,2	1,4	1,4
12	13,2	18,0	M12*0,75	10,7	2,2	1,4	1,4
14	15,0	20,0	M14*0,75	12,6	2,2	1,4	1,4
18	18,0	24,0	M18*0,75	16,2	2,2	1,5	1,5
22	21,5	28,0	M22*0,75	20,3	2,7	1,8	1,8
27	26,0	33,0	M27*0,75	24,8	3,2	2,0	2,0